



Torktumlare



Upphängt trådelement



Värmeridå

## Upphängda trådelement

Upphängda trådelement tillverkas i ett stort antal utföranden, t.ex. med öppna spiraler för användning i bl.a. torktumlare, som keramiska ringelement för verktygsuppvärmning eller som doppvärmare, för att nämna några. Reglering sker med termostat och/eller överhettningsskydd.

### >> Typer av uppvärmning

Luft  
Kontaktvärme

### >> Material

Galvaniserat stål, mikanit, keramiska material för stöd  
Mikanit

### >> Dimension

Anpassad för respektive applikation

### >> Exempel på applikationer

Torktumlare (för hushåll och professionellt bruk)  
Värmebläktar  
Värmeridåer  
Verktyg  
Konvektorer

### >> Infästning


Kundanpassat

### >> Anslutning

Flatstift, kablar med olika anslutningar (stift, kantkontakter, anslutningskontakt med Rast 5 etc.) eller enl. kundspecifikation.

### >> Utförande

Enligt kundspecifikation

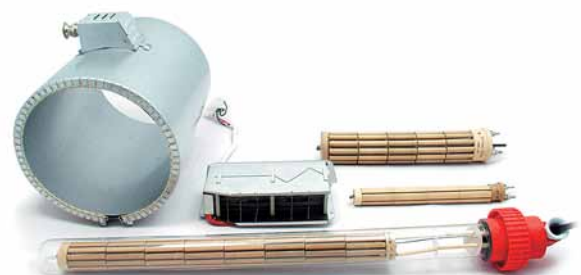

Exempel på produktutförande