

PTC Instickselement 12 mm



>> Egenskaper

Elementet justerar effektförbrukningen automatiskt till dess att den förinställda temperaturen uppnås.


Tack vare den självreglerande egenskapen kan samma element användas såväl till luft- som till vätskeuppvärmning utan risk för överhettning.

>> Teknisk Specifikation

Material	AISI 316 L/EN 1.4404 AISI 304/EN 1.4301
Dimension	Ø 12 mm Längd: enligt vidstående tabell alt. enligt kundspecifikation
Anslutning	Standard: vulkaniserat med kabel Specialtillverkat med nippel och kabel: G 3/8", G 1/2", G 1"
Spänning	110–240 V
Temperatur	50–180°C
Säkerhet	Uppfyller kraven enligt EN 60335-1



Standardanslutning

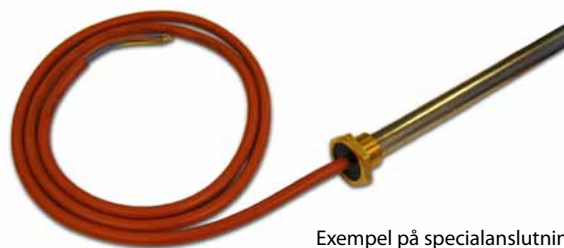

Exempel på specialanslutning

>> Lagerhålllet standardsortiment

Effekt 0°C vatten/luft 110V	Effekt 0°C vatten/luft 230V	Element- längd	Kabel- längd	Art.nr.
100W/15W	140W/15W	121 mm	4000 mm	2550885103
160W/20W	230W/20W	171 mm	4000 mm	2550885102
205W/25W	330W/25W	221 mm	4000 mm	2550885101

>> Fördelar

- Inget behov av överhettningsskydd och temperaturreglering
- När snabbt upp till arbetstemperatur
- Kan monteras stående eller liggande
- Energibesparande produktdesign

>> Ex. applikationer

- Radiatorer
- Handukstorkar
- Förångning av kondensvatten
- Avfrostning

