



# Elpatroner för vatten R50

## Elementrör i rostfritt stål, rostfritt huvud



### >> Egenskaper

Med elementrör i rostfritt stål och med rostfritt R50 huvud.  
Rörellement av rostfritt syrafast stål EN 1.4547 (UNS S 31254).  
Rostfritt huvud EN 1.4305 (AISI 303) R50 (G 2").  
Elementet är godkänt för 9 bar, temperatur 120°C.  
Skyddsror med innerdiameter 11 mm för termostat och/eller temperaturbegränsare.

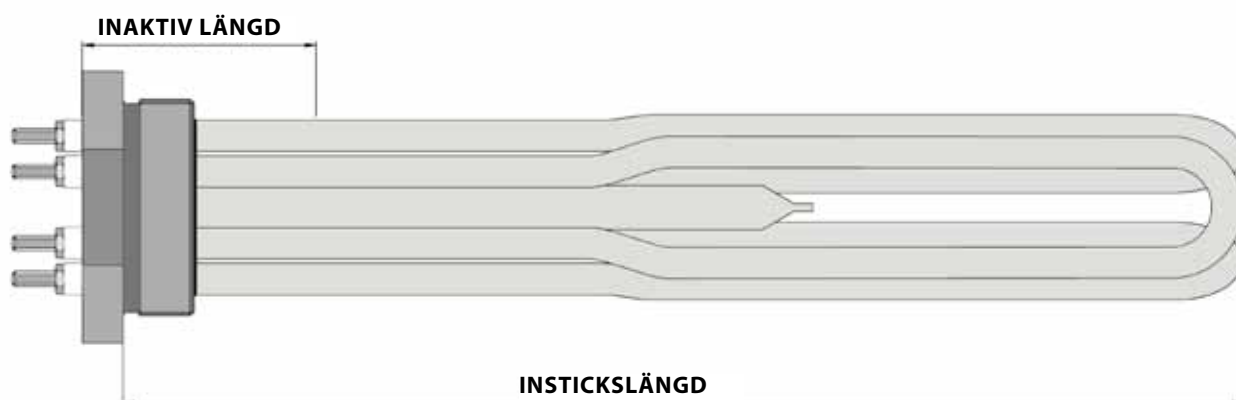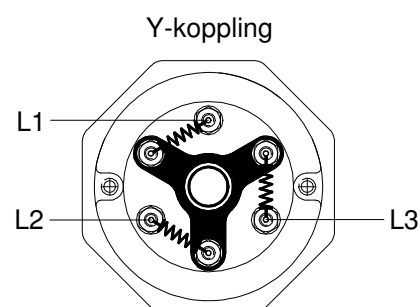

Typ	Effekt	Spänning	Insticks-längd	Längd skyddsror	Inaktiv längd	Yteffekt W/cm <sup>2</sup>	Inkoppling	Artikel nr.
IU34S	3000 W	230/400 V	280 mm	260 mm	60 mm	8,2 W/cm <sup>2</sup>	Y	2520 391 601
IU39S	6000 W	230/400 V	540 mm	260 mm	60 mm	7,8 W/cm <sup>2</sup>	Y	2520 391 602