

Elpatroner för vatten R50


Elementrör i rostfritt stål, mässingshuvud





>> Egenskaper

Med elementrör i rostfritt stål och med mässingshuvud R50.
 Rörellement av rostfritt syrafast stål 1.4404 (AISI 316 L).
 Mässingshuvud R50 (G 2").
 Elementet är godkänt för 9 bar, temperatur 120°C.
 Skyddsror med innerdiameter 11 mm för termostat och/eller temperaturbegränsare.

Y-koppling

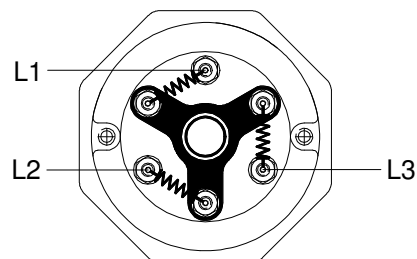

D-koppling

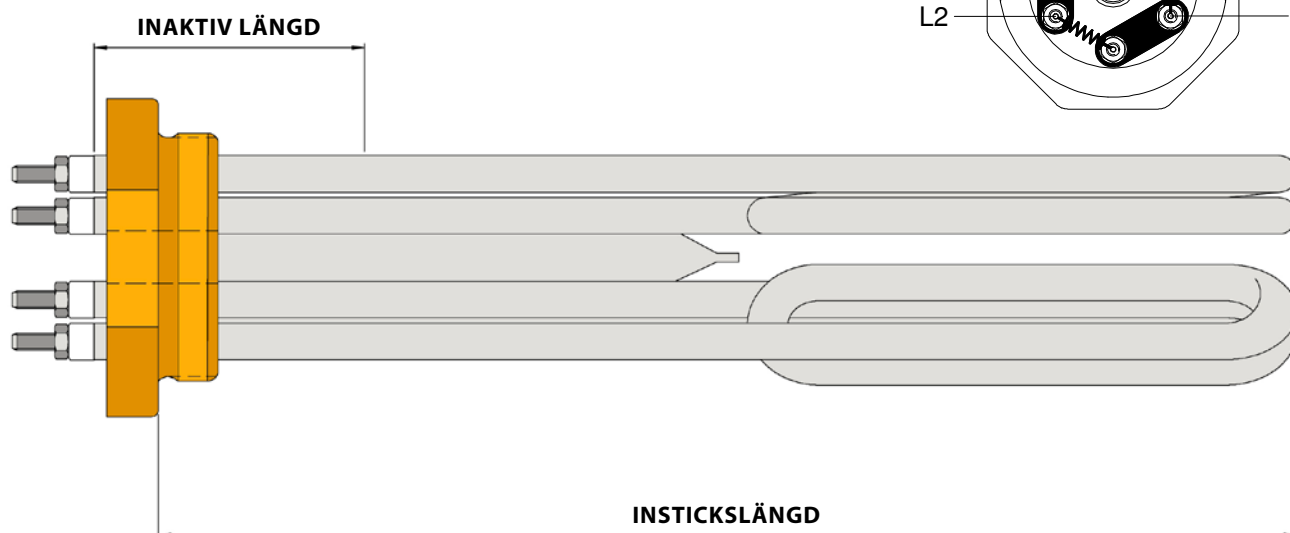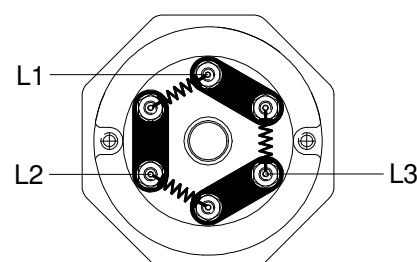

Typ	Effekt	Spänning	Insticks-längd	Längd skyddsror	Inaktiv längd	Yteffekt W/cm ²	Inkoppling	Artikel nr.
IU31R	1500 W	230/400 V	180 mm	187 mm	60 mm	7,2 W/cm ²	Y	2520 391 501
IU3R	2000 W	230/400 V	260 mm	260 mm	60 mm	6,0 W/cm ²	Y	2520 391 502
IU34R	3000 W	230/400 V	280 mm	260 mm	60 mm	8,1 W/cm ²	Y	2520 548 001
IU36R	4500 W	230/400 V	390 mm	260 mm	60 mm	8,3 W/cm ²	Y	2520 548 002
IU39R	6000 W	230/400 V	390 mm	260 mm	60 mm	8,0 W/cm ²	Y	2520 548 003
IU311R	9000 W	3x400 V	390 mm	260 mm	60 mm	9,1 W/cm ²	D	2520 548 004
IU3R	9000 W	3x400V	755 mm	260 mm	60 mm	8,2 W/cm ²	D	2520 548 005
IU3R	12000 W	3x400 V	755 mm	260 mm	100 mm	11,5 W/cm ²	D	2520 387 504
IU3R	15000 W	3x400 V	900 mm	260 mm	100 mm	10,0 W/cm ²	D	2520 387 505
IU315R	15000W	3x400 V	1235 mm	260 mm	60 mm	7,9 W/cm ²	D	2520 397 706
IU3R	20000 W	3x400 V	900 mm	260 mm	100 mm	11,6 W/cm ²	D	2520 387 506
IU3R	23300 W	3x400 V	900 mm	260 mm	100 mm	9,6 W/cm ²	D	2520 387 507

BHVSE.14.101.2013.05 Ver.03 ©Backer BHV AB

Rörellement