

9.04.01 Ugnsbelysning




>> Beskrivning


Med vår produktkunskap och senaste ljussteknologi utvecklar vi kontinuerligt innovativa och användarvänliga lamphållarsystem för den globala marknaden. Vi levererar högtemperatur armaturlösningar i världsklass för att stärka våra kunders konkurrenskraft genom våra globala verksamheter med lokal närvaro, spetsteknologi och livslånga affärspartners.

>> Teknisk specifikation


Material	Aluminiumtäckt stål eller förnicklat hölje Borosilikat lyktglas UL certifierade keramiska lamphållare Högtemperatur anslutningskabel Xenon-, halogen- eller glödlampsalternativ
Dimension	Rund - Ø 34,80 mm [1.370] Ø 64,20 mm [2.528] Rektangulär - 68,53 × 29,03 mm [2.698 × 1.143] 53,66 × 68,66 mm [2.113 × 2.703]
Installation	Snäpp- eller skruvmontering
Anslutning	Universal Mate-N-Lok anslutningar JST YL Style anslutningar Snabbanslutningsstift
Design	G4, G5,3, G9 glödlampor och basstorlekar enligt IEC
Spänning	12 – 240 Volt
Applikationstemperatur	Upp till 300°C [572°F]

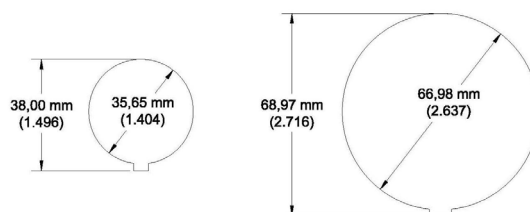

Inbyggnadsmått för lamphållaren
godstjocklek 1,22-1,80 mm (.048-.071)

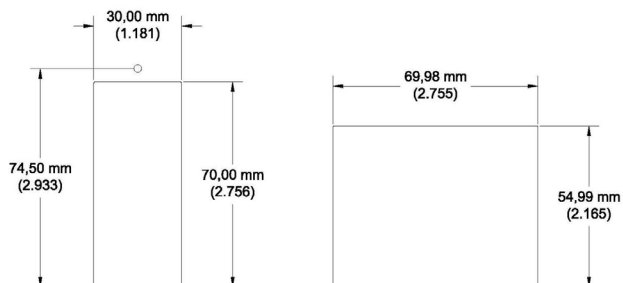

Inbyggnadsmått för lamphållaren
godstjocklek ,86-1,80 mm (.034-.071)

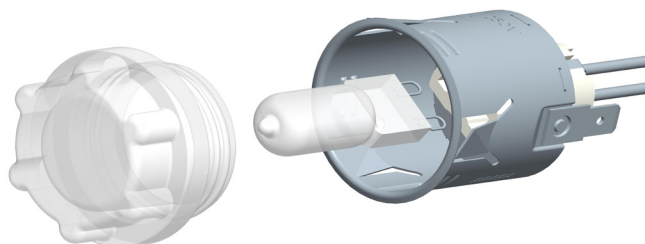

>> Fördelar

- Enkel installation
- Litet inbyggnadsmått
- Upp till 10 000 timmars livslängd
- Högtemperaturbeständig
- Anslutningar enligt kundönskemål
- Utvecklade lösningar för att möta kundbehov

>> Ex applikationer

- Vitvaror för hushåll
- Professionell utrustning
- Andra armaturapplikationer

