

Styrkorg till kopplingsbox K18



>> Egenskaper

Avsedd för patron IU611, 611R

Effektsteg 0 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1


Försedd med 2 timmars inkopplingsfördröjning på halva effekten vid strömavbrott. Försedd med kontaktorer för den inkopplingsfördröjda delen.

Halva effekten kan, om så önskas, kopplas bort vid överbelastning via strömrelä.

4-polig termostat 30-90°C

3-polig temperaturbegränsare 110°C

Tidrelä och kontaktor

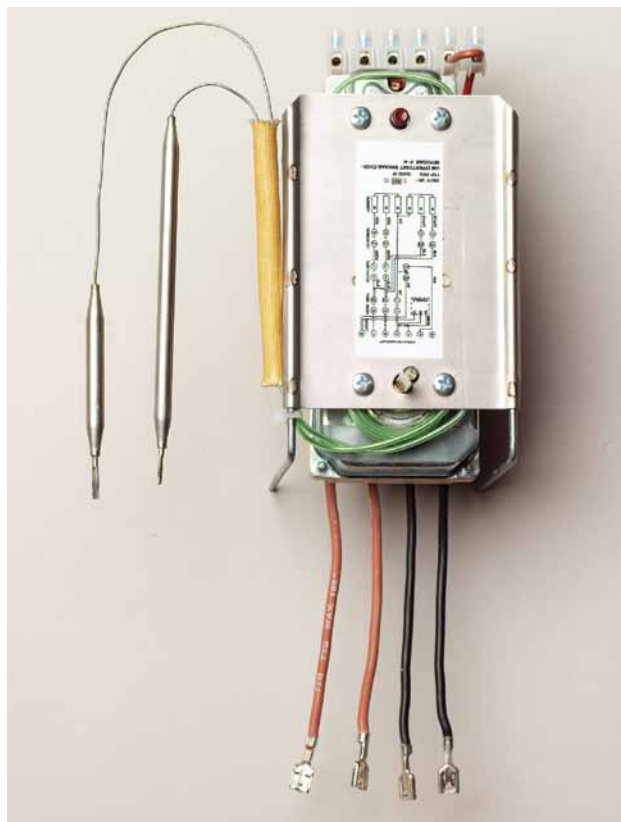

Benämning

Art.nr.

S18A

1120 550 701

Elschema

