



Olika typer av bad



Doppvärmare



Olika typer av bad

## Doppvärmare

Doppvärmarens användningsområden är uppvärmning av kemiska bad, bad för avsyring, bad för avfettning etc. Doppvärmaren kan bestå av ett steatitelement monterat i rör av olika material, där valet av rörets material är viktigt för värmarens livslängd och beror på vilken typ av vätska värmaren ska användas i.

>> **Typer av uppvärmning**  
Vätskeuppvärmning

>> **Material**  
Stål  
Syrafast stål  
Titan  
Kvartsglas  
Porslin


>> **Dimension**  
L: 225, 325, 525, 600, 800, 1000, 1200 mm

>> **Exempel på applikationer**  
Kemiska bad  
Bad för avsyring  
Bad för avfettning  
Hydrauloljetankar

>> **Anslutning**  
Kabel

>> **Utförande**  
Effekter: 250 W 500 W 750 W 1000 W  
1500 W 2500 W 3250 W 4000 W  
Kapslingsklass IP 55  
Standardsortiment

>> **Övrigt**  
En av doppvärmarna i vårt sortiment är tillverkad med rörelement i syrafast stål och försedd med termostat 30–90°C.

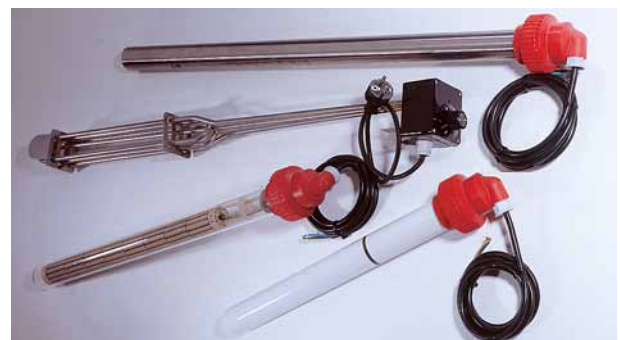

Exempel på produktutförande